


ARTIKEL NR. 1665-230360

DOTLUX LED-Strassenlampe RETROFITprotect E27 18W 3000K



zur Artikelseite

- Überspannungsschutz bis 4.000 V
- Keine Frühausfälle: SecureSolderConnect-Technologie verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Einzigartig: Integrierte, temperaturabhängige Leistungsregulierung auf 50% zum Schutz vor Überhitzung
- AirFin-Cooling: 2,5-fache größere Kühlfläche als bei Vergleichsprodukten und bis zu 20% reduzierte Gewichtsbelastung am Lampensockel
- Leichter Austausch durch Retro-Fit Sockel E27 für gängige HQL/NAV-Lampen
- Lampe kann ohne Umbau an HQL Vorschaltgeräten und auch direkt an 230V betrieben werden. NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt werden
- Optimal angeordnete LEDs ermöglichen eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Leuchtmittleffizienz von bis zu 130 lm / W durch den Einsatz hochwertiger Lm80 zertifizierter LED's

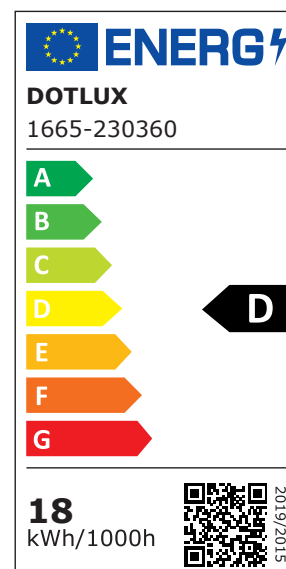

WARENGRUPPE EC001959_LED-Lampe/Multi-LED

NACHFOLGEARTIKEL -
VORGÄNGERARTIKEL 1665-130360

GEWICHT IN KG 0.344
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 18
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 2700
LUMEN PRO WATT 150

ABMESSUNGEN

Länge: 73mm
Breite: 73mm
Höhe: 166mm
Durchmesser: 73mm

ABSTRAHLWINKEL 360
DIMMBAR Nein
SCHUTZART (IP) IP40
EINGANGSSPANNUNG 100 - 240 AC
NUTZLEBENSDAUER ca. 35.000 h bei 25°C
SOCKEL E27
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 3000
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80
BAUFORM -
POWER-FACTOR 0,9
EINSCHALTSTROM IN A 45
LUMEN PRO WATT 150
SPANNUNGSART AC
GEHÄUSEFARBE weiß
SCHALTZYKLEN > 70.000
GARANTIE IN JAHREN 5
L80/B10 35000
ENEC-ZERTIFIZIERT ENEC 25
DIMMEN OHNE DIMMER Nein
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT Ja
SORTIMENT Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 D
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 35000
DIMMUNG TOUCH AND DIM Nein

DIMMUNG ZIGBEE	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
LAMPENFORM	Maiskolben
LAMPENBEZEICHNUNG	-
FERNBEDIENUNG MÖGLICH	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
MIT FERNBEDIENUNG	Nein
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	12500
PULSDAUER IN µS	50
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	warmweiß <3300 K
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
ELDAS-NR.	941801329
DURCHMESSER IN MM	73
LICHTSTROM IN LM	2700
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C	-40-45
ABMESSUNGEN BREITE MM	73
ABMESSUNGEN HÖHE MM	166
NENNSPANNUNG IN V	-
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	360
AUSFÜHRUNG GLAS/ABDECKUNG	Ohne
FARBE	Weiß