



ARTIKEL NR. 1665-245360

DOTLUX LED-Strassenlampe RETROFITprotect E27 18W 4500K



zur Artikelseite

- Überspannungsschutz bis 4.000 V
- Keine Frühausfälle: SecureSolderConnect-Technologie verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Einzigartig: Integrierte, temperaturabhängige Leistungsregulierung auf 50% zum Schutz vor Überhitzung
- AirFin-Cooling: 2,5-fache größere Kühlfläche als bei Vergleichsprodukten und bis zu 20% reduzierte Gewichtsbelastung am Lampensockel
- Leichter Austausch durch Retro-Fit Sockel E27 für gängige HQL/NAV-Lampen
- Lampe kann ohne Umbau an HQL Vorschaltgeräten und auch direkt an 230V betrieben werden. NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt werden
- Optimal angeordnete LEDs ermöglichen eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Leuchtmittleffizienz von bis zu 160 lm / W durch den Einsatz hochwertiger Lm80 zertifizierter LED's

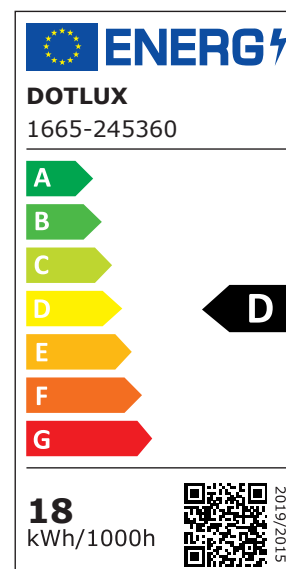

WARENGRUPPE EC001959_LED-Lampe/Multi-LED

NACHFOLGEARTIKEL -
VORGÄNGERARTIKEL 1665-045360

GEWICHT IN KG 0.345
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 18
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 2880
LUMEN PRO WATT 160

ABMESSUNGEN

Länge: 73mm
Breite: 73mm
Höhe: 166mm
Durchmesser: 73mm

ABSTRAHLWINKEL 360
SCHUTZART (IP) IP40
EINGANGSSPANNUNG 176 - 240 AC/DC
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C
SOCKEL E27
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 4500
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80
POWER-FACTOR 0,91
EINSCHALTSTROM IN A 45
LUMEN PRO WATT 160
GEHÄUSEFARBE weiß
SCHALTZYKLEN > 70.000
GARANTIE IN JAHREN 5
ENEC-ZERTIFIZIERT ENEC 25
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT Ja
SORTIMENT Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 D
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) SDCM6
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA Nein
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C 12500
PULSDAUER IN µS 50
LICHTFARBE NACH EN 12464-1 neutralweiß 3300 bis 5300 K

BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	941801319
DURCHMESSER IN MM	73
ABMESSUNGEN BREITE MM	73
ABMESSUNGEN HÖHE MM	166
NENNSPANNUNG IN V	-
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	360
FARBE	Weiß