


ARTIKEL NR. 1666-130360

DOTLUX LED-Strassenlampe RETROFITprotect E27 28W 3000K



zur Artikelseite

- Überspannungsschutz bis 4.000 V
- Keine Frühausfälle: SecureSolderConnect-Technologie verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Einzigartig: Integrierte, temperaturabhängige Leistungsregulierung auf 50% zum Schutz vor Überhitzung
- AirFin-Cooling: 2,5-fache größere Kühlfläche als bei Vergleichsprodukten und bis zu 20% reduzierte Gewichtsbelastung am Lampensockel
- Leichter Austausch durch Retro-Fit Sockel E27 für gängige HQL/NAV-Lampen
- Lampe kann ohne Umbau an HQL Vorschaltgeräten und auch direkt an 230V betrieben werden. NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt werden
- Optimal angeordnete LEDs ermöglichen eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Leuchtmittelleffizienz von bis zu 135 lm / W durch den Einsatz hochwertiger Lm80 zertifizierter LED's

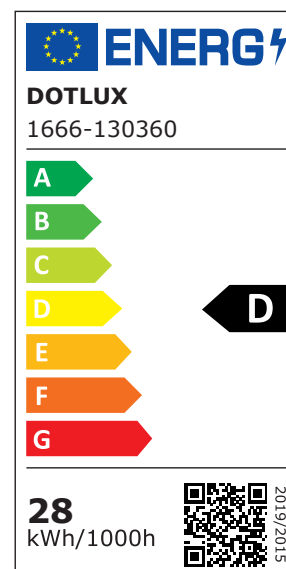

WARENGRUPPE EC001959_LED-Lampe/Multi-LED

NACHFOLGEARTIKEL -
VORGÄNGERARTIKEL 1666-1

GEWICHT IN KG 0.483
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 28
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 4200
LUMEN PRO WATT 150

ABMESSUNGEN

Länge: 90mm
Breite: 90mm
Höhe: 186mm
Durchmesser: 90mm

ABSTRAHLWINKEL 360
DIMMBAR Nein
SCHUTZART (IP) IP40
EINGANGSSPANNUNG 100 - 240 AC
NUTZLEBENSDAUER ca. 35.000 h bei 25°C
SOCKEL E27
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 3000
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80
BAUFORM sonstige
POWER-FACTOR 0,92
EINSCHALTSTROM IN A 45
LUMEN PRO WATT 150
GEHÄUSEFARBE weiß
NOTLICHTTAUGLICH Ja
SCHALTZYKLEN > 70.000
GARANTIE IN JAHREN 5
L80/B10 35000
ENEC-ZERTIFIZIERT ENEC 25
DIMMEN OHNE DIMMER Nein
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT Ja
SORTIMENT Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 D
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 35000
DIMMUNG TOUCH AND DIM Nein

DIMMUNG ZIGBEE	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
LAMPENFORM	Maiskolben
FERNBEDIENUNG MÖGLICH	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
MIT FERNBEDIENUNG	Nein
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	12500
PULSDAUER IN µS	50
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	warmweiß <3300 K
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
ELDAS-NR.	941801309
DURCHMESSER IN MM	90
LICHTSTROM IN LM	4200
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C	-40-45
ABMESSUNGEN BREITE MM	90
ABMESSUNGEN HÖHE MM	186
NENNSPANNUNG IN V	-
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	360
AUSFÜHRUNG GLAS/ABDECKUNG	Ohne
FARBE	Weiß
LAMPENBEZEICHNUNG	Sonstige