


ARTIKEL NR. 2746-140180

DOTLUX LED-Röhre LUMENPLUS 104,7cm 15W 4000K gefrostet drehbare Endkappe Sondergröße



zur Artikelseite

- TECHNISCHE VORTEILE
- Innenliegender Aluminiumkühlkörper ermöglicht ein optimiertes Wärmemanagement
- Polycarbonatabdeckung mit UV-Schutzbeschichtung (vergiftungsfrei)
- Zukunftsorientiert aufgrund einzeln auswechselbarer Netzteile
- Individuell einstellbarer Licht-Abstrahlwinkel durch patentierte Endkappe
- Ausfallsicher, da jede einzelne LED separat angesteuert wird
- WEITERE VORTEILE DER LUMENPLUS RÖHREN
- Kinderleichter Austausch von Leuchtstoffröhren mit Starter
- Sofort die volle, optimale Lichtausbeute nach dem Einschalten
- LM80 zertifizierte LEDs

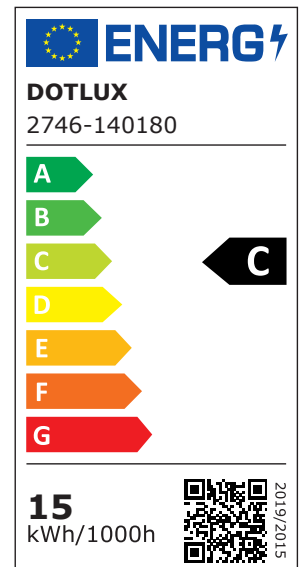

WARENGRUPPE EC001959_LED-Lampe/Multi-LED

VORGÄNGERARTIKEL 2746-040180

GEWICHT IN KG 0.24
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 15
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 2550
LUMEN PRO WATT 170

ABMESSUNGEN

Länge: 1047mm
Breite: 28mm
Höhe: 28mm
Durchmesser: 28mm

ABSTRAHLWINKEL 180
DIMMBAR Nein
SCHUTZART (IP) IP20
EINGANGSSPANNUNG 220 - 240 AC
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 4000
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 83
POWER-FACTOR 0,9
EINSCHALTSTROM IN A 0
LUMEN PRO WATT 170
SPANNUNGSART AC/DC
GEHÄUSEFARBE weiß
SCHALTZYKLEN > 100.000
GARANTIE IN JAHREN 5
L80/B10 50000
DIMMEN OHNE DIMMER Nein
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT Ja
SORTIMENT Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 C
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 50000
DIMMUNG TOUCH AND DIM Nein
DIMMUNG ZIGBEE Nein
OHNE DIMMFUNKTION Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) SDCM6

KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
LAMPENFORM	Röhre, zweiseitig gesockelt
FERNBEDIENUNG MÖGLICH	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
MIT FERNBEDIENUNG	Nein
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
PULSDAUER IN µS	0
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	941801159
DURCHMESSER IN MM	28
LICHTSTROM IN LM	2550
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C	-20-40
ABMESSUNGEN BREITE MM	28
ABMESSUNGEN HÖHE MM	28
NENNSPANNUNG IN V	230
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	180
AUSFÜHRUNG GLAS/ABDECKUNG	Opal
FARBE	Weiß