


ARTIKEL NR. 3082-027270T

**DOTLUX LED-Straßenlampe RETROFITastrodim E27 18 Watt warmweiß 135 SMD 2835 LED's
einseitig abstrahlend 270°**



zur Artikelseite

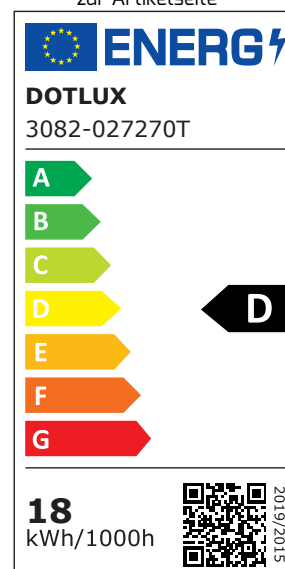

- Ersetzt = 80W HQL oder 50-70W NAV
- Bis zu 25% Licht-Energieersparnis zu herkömmlichen LED-Straßenleuchten durch intelligente Nachtabsenkung des Lichtes
- ENEC zertifiziert
- Kostenersparnis durch Weiterverwendung bestehender Leuchten und deren Verkabelung
- Weniger Lichtverschmutzung
- Unterstützung des menschlichen Biorhythmus
- Schutz der nachtaktiven Insektenarten
- drehbarer Sockel

WARENGRUPPE EC001959_LED-Lampe/Multi-LED

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 0.27
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 18
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 2900
LUMEN PRO WATT 161

ABMESSUNGEN

Länge: 70mm
Breite: 70mm
Höhe: 199mm
Durchmesser: 70mm

ABSTRAHLWINKEL 270
DIMMBAR Ja
SCHUTZART (IP) IP40
EINGANGSSPANNUNG 100 - 240 AC
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 2700
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82
POWER-FACTOR 0,9
EINSCHALTSTROM IN A 0
LUMEN PRO WATT 161
SPANNUNGSART AC
GEHÄUSEFARBE weiß
NOTLICHTTAUGLICH Ja
SCHALTZYKLEN > 70.000
GARANTIE IN JAHREN 5
ENEC-ZERTIFIZIERT ENEC 25
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT Ja
SORTIMENT Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 D
DIMMUNG TOUCH AND DIM Nein
DIMMUNG ZIGBEE Nein
OHNE DIMMFUNKTION Nein

FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM2
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
FERNBEDIENUNG MÖGLICH	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	12500
PULSDAUER IN µS	0
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	warmweiß <3300 K
BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	941800409
DURCHMESSER IN MM	70
LICHTSTROM IN LM	2900
ABMESSUNGEN BREITE MM	70
ABMESSUNGEN HÖHE MM	199
NENNSPANNUNG IN V	230
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	270
FARBE	Weiß