


ARTIKEL NR. 3304-0FW120

# DOTLUX LED-Büroleuchte OFFICE 1200x300mm 54W COLORselect dimmbar 1-10V UGR<19 (inkl. Abhängung)

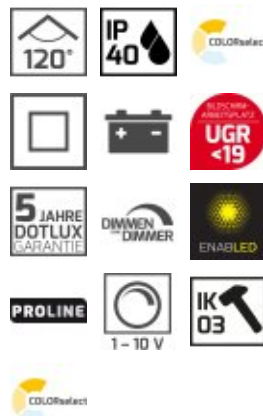

zur Artikelseite

- SEAMLESS CONNECT ermöglicht eine einfache und schnelle Installation mehrerer Leuchten
- Integrierte 3-Stufen-Dimmfunktion über den Lichtschalter ohne separatem Dimmer!
- 100% - Licht Anschalten
- 50% - Licht Aus-/Anschalten
- 10% - Licht Aus-/An-/Aus-/Anschalten
- Integrierter Treiber erspart die Montage eines Stromanschlusskastens (inkl. Baldachin)
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung durch 3-Schicht-Glasdiffusor
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- Hochwertige SAMSUNG® LED's
- Die flimmerfreie Lichtwiedergabe sorgt für ein optimales Sehvermögen, schont die Augen für ein ermüdungsfreies Arbeiten und schafft eine angenehme Atmosphäre in Büros, Tagungsräumen und Hotels.

WARENGRUPPE EC001743\_Pendelleuchte

NACHFOLGEARTIKEL -  
VORGÄNGERARTIKEL 3304

GEWICHT IN KG 3.65  
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 54  
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 5670  
LUMEN PRO WATT 105

## ABMESSUNGEN

Länge: 1200mm  
Breite: 300mm  
Höhe: 23mm

ABSTRAHLWINKEL 120  
SCHUTZART (IP) IP40  
LICHTFARBE weiß  
EINGANGSSPANNUNG 220 - 240 AC  
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C  
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 3000/4000/5500  
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82  
POWER-FACTOR 0,97  
EINSCHALTSTROM IN A 0  
LUMEN PRO WATT 105  
SCHUTZKLASSE II  
SPANNUNGSART AC  
GEHÄUSEFARBE weiß  
NOTLICHTTAUGLICH Ja  
BLENDFREIHEIT UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich  
SCHALTZYKLEN > 100.000  
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ bis 4000 V  
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 220-240  
GARANTIE IN JAHREN 5  
SEILLÄNGE 1500  
L80/B10 25000

|                                                                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| NENNSTROM IN A                                                              | 0                                |
| DIMMEN OHNE DIMMER                                                          | Ja                               |
| ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT                                                | Ja                               |
| EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE                                            | 220-240                          |
| SORTIMENT                                                                   | Proline                          |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015         | nicht erforderlich               |
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                                                | 25000                            |
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C                                | 50000                            |
| MIT LEUCHTMITTEL                                                            | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR LICHTBANDKONFIGURATION                                         | Ja                               |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1                              | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN                                        | 1                                |
| FASSUNG                                                                     | -                                |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                                     | Kunststoff matt/satiniert        |
| BETRIEBSGERÄT                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                                           | Ja                               |
| DIMMUNG 0-10 V                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG 1-10 V                                                              | Ja                               |
| DIMMUNG DALI                                                                | Nein                             |
| DIMMUNG DMX                                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG DSI                                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)                                    | Nein                             |
| DIMMUNG LINESWITCH                                                          | Nein                             |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                                                | Ja                               |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION                                             | Nein                             |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                                                      | Nein                             |
| DIMMUNG RF                                                                  | Nein                             |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                                                       | Nein                             |
| DIMMUNG ZIGBEE                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                                                     | Ja                               |
| OHNE DIMMFUNKTION                                                           | Nein                             |
| LICHTVERTEILER                                                              | Diffusorlinse/-optik/-panel      |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                                             | SDCM6                            |
| SCHUTZART (NEMA)                                                            | -                                |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                                            | IK03                             |
| LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT                                                       | Ja                               |
| MIT BEWEGUNGSMELDER                                                         | Nein                             |
| GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11                                        | -                                |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG                                                | Ja                               |
| ART DER VERDRAHTUNG                                                         | Abschluss                        |
| ANSCHLUSSART_                                                               | sonstige Steckanschluss          |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR                                                  | Stufen                           |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH                                                    | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI                                                      | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                                                | Nein                             |

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                          | Nein                   |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                              | Nein                   |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR                            | Nein                   |
| DIREKT-/INDIREKTANTEILE SEPARAT<br>REGELBAR              | Nein                   |
| REFLEKTORFARBE                                           | -                      |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                             | Ja                     |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W                         | 54                     |
| LEUCHTMITTEL                                             | LED nicht austauschbar |
| MIT ABHÄNGUNG                                            | Ja                     |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT                            | Nein                   |
| DIMMUNG DALI-2                                           | Nein                   |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT                                  | Nein                   |
| DIMMUNG GPRS                                             | Nein                   |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C                             | 50000                  |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C                             | 37500                  |
| PULSDAUER IN µS                                          | 0                      |
| BEG FÖRDERUNG                                            | Nein                   |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER<br>LICHTQUELLE EINER LEUCHTE  | E                      |
| ELDAS-NR.                                                | 941305519              |
| DURCHMESSER IN MM                                        | 0                      |
| MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W                                 | 54                     |
| BEMESSUNGsumgebungstemperatur<br>NACH IEC62722-2-1 IN °C | 25                     |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                    | 300                    |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM                                      | 23                     |
| NENNSPANNUNG IN V                                        | 230                    |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR                          | Nein                   |
| AUSFÜHRUNG DES RASTERS                                   | Matt                   |
| LICHTVERTEILUNG                                          | Symmetrisch            |
| LICHTAUSTRITT                                            | Direkt/indirekt        |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR                                   | Stufenlos              |