


ARTIKEL NR. 6917-040110

DOTLUX LED-Pendelleuchte AURA max. 120W 4000K 1205mm DALI-2 POWERselect

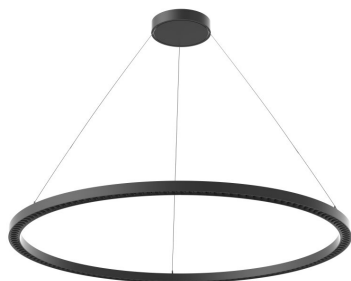

zur Artikelseite

- Elegante Pendelleuchte mit schlichtem Design in schwarz
- Perfekt für jede Raumdimension in drei ausdrucksstarken Größen erhältlich
- POWERselect für flexible Leistungswahl
- 655 mm mit 46-60 W
- 905 mm mit 71-80 W
- 1205 mm mit 92-120 W
- Mit up- and downlight - getrennt steuerbar
- Stilvolles Abhängeset mit rundem Baldachin und drei filigranen Abhängeseilen in Schwarz
- Stromzufuhr über stromführendes, stufenlos verstellbares Abhängeset (Niederspannung)
- DALI-2 Dimmung ermöglicht individuelle Lichtsteuerung
- Hohe Farbwiedergabe für natürliche Lichtverhältnisse mit CRI>82
- Besonders blendfrei für angenehmes Licht UGR<6

WARENGRUPPE

EC001743_Pendelleuchte

GEWICHT IN KG	6.5
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	120
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	18000
LUMEN PRO WATT	150

ABMESSUNGEN

Länge: 1205mm
Breite: 1205mm
Höhe: 1580mm
Durchmesser: 1205mm

ABSTRAHLWINKEL	110/60
SCHUTZART (IP)	IP20
LICHTFARBE	weiß
EINGANGSSPANNUNG	200 - 240 AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
POWER-FACTOR	0,9
LUMEN PRO WATT	150
SCHUTZKLASSE	I
SPANNUNGSART	AC
GEHÄUSEFARBE	schwarz
NOTLICHTTAUGLICH	Nein
BLENDFREIHEIT	UGR-Wert kleiner 6 - bildschirmarbeitsplatztauglich
SCHALTZYKLEN	> 100.000
GARANTIE IN JAHREN	5
L80/B10	50000
ÄHNLICH RAL-FARBE	7021
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
SORTIMENT	Highline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
MONTAGEORT	Innenbereich

LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
GEEIGNET FÜR LICHTBANDKONFIGURATION	Nein
BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1	Ja
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	2
FASSUNG	ohne
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff transparent
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Ja
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Ja
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
LICHTVERTEILER	Diffusorlinse/-optik/-panel
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM3
SCHLAGFESTIGKEIT	IK04
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Nein
MIT BEWEGUNGSMELDER	Nein
ART DER VERDRAHTUNG	Abschluss
ANSCHLUSSART_	Steckklemme
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
DIREKT-/INDIREKTANTEILE SEPARAT REGELBAR	Ja
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	120
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
MIT ABHÄNGUNG	Ja
NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT	Nein
DIMMUNG DALI-2	Ja
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000

BEG FÖRDERUNG	Ja
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	C
ELDAS-NR.	941374599
DURCHMESSER IN MM	1205
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	120
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C	-20-45
ABMESSUNGEN BREITE MM	1205
ABMESSUNGEN HÖHE MM	1580
NENNSPANNUNG IN V	230
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein
AUSFÜHRUNG DES RASTERS	Matt
LICHTVERTEILUNG	Symmetrisch
LICHTAUSTRITT	Direkt/indirekt
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Stufenlos
REFLEKTORFARBE	Matt