



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED HEQ852-Flexband Classic, 24V, 14,4W, IP66, kaltweiß

Artikelnummer: 111025
EAN: 9009377005688

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Lumen: 1100 lm/m
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 14,4 W/m
Wirkleistung: 13 W/m
Scheinleistung: 77 VA
Nennspannung: 24 VDC
Farbtemperatur: 5200K
Farbwiedergabeindex: 86 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP66
Umgebungstemperatur: 0°C - 45°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Kupfer/Silikon
Gewicht: 234,0 g
Länge: 5000,0 mm
Breite: 10,0 mm
Höhe: 3,0 mm
Einbautiefe: mm
Durchmesser: mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 53000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 80000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 51000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 70000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 45000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 62000 h
Garantie in Jahren: 2

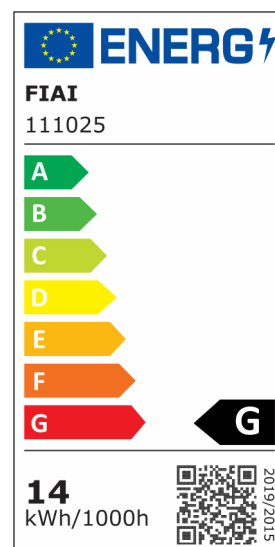

Dimmspezifikation: dimmbar per Spannungssenke bzw. Pulsweiten- oder Pulsfrequenz modulierter Gleichspannungsversorgung von einem geeigneten Controller/Sequenzler, Dimmkaktor oder Transformator

Besonderheiten: Trennstelle: 100mm | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 16,66mm | 1 Rolle= 5m | Längentoleranz 1% | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Kühlprofil erforderlich!

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

