



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Einbaustrahler, 3W, 45°, rund, Alu-geb., warmweiß

Artikelnummer: 111994
EAN: 9009377020063

Produktspezifikation:

Dimmbar: N
Lumen: 200 lm
Abstrahlwinkel: 45°
Bemessungsleistung: 3,4 W
Wirkleistung: 3 W
Scheinleistung: 7,4 VA
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 3000K
Farbwiedergabeindex: 80 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP42
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: silber/grau
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 78,0 g
Höhe: 43,0 mm
Einbautiefe: 38 mm
Durchmesser: 52 mm
Lochausschnitt: 44 mm
Trafo Konstantstrom: 700 mA
Nutzlebensdauer L70 | B10: 30000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 45000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 29000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 39000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 26000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 35000 h
Garantie in Jahren: 2

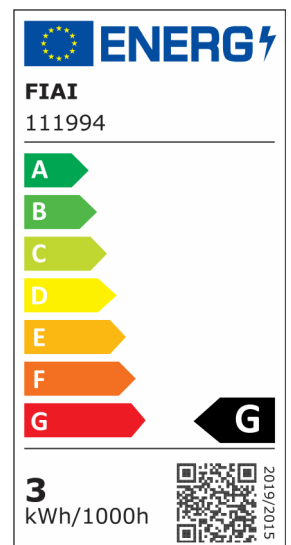

Besonderheiten: inkl. Driver 700mA und Haltefedern, Abmessungen Driver: 57,5mm x 28mm x 21mm, Kabellänge zwischen Trafo und Strahler: 18cm (700mA/3-3,5V DC)

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

