



# ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED CRI930 Flexband, 24V, 30W, zweireihig, IP20, warmweiß, 240 LED/m

Artikelnummer: 112310  
EAN: 9009377028458

### Produktspezifikation:

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Dimmbar:                   | Y               |
| Dimmart:                   | PWM             |
| Lumen:                     | 2900 lm/m       |
| Abstrahlwinkel:            | 120°            |
| Bemessungsleistung:        | 30 W/m          |
| Wirkleistung:              | 30 W/m          |
| Nennspannung:              | 24 VDC          |
| Farbtemperatur:            | 3000K           |
| Farbwiedergabeindex:       | 95 CRI ra (1-8) |
| Schutzart:                 | IP20            |
| Umgebungstemperatur:       | 0°C - 45°C      |
| Gehäusefarbe               | weiß            |
| Gehäusematerial:           | Kupfer          |
| Gewicht:                   | 116,0 g         |
| Länge:                     | 5000,0 mm       |
| Breite:                    | 20,0 mm         |
| Höhe:                      | 3,0 mm          |
| Einbautiefe:               | mm              |
| Durchmesser:               | mm              |
| Nutzlebensdauer L70   B10: | 53000 h         |
| Nutzlebensdauer L70   B50: | 80000 h         |
| Nutzlebensdauer L80   B10: | 51000 h         |
| Nutzlebensdauer L80   B50: | 70000 h         |
| Nutzlebensdauer L90   B10: | 45000 h         |
| Nutzlebensdauer L90   B50: | 62000 h         |
| Garantie in Jahren:        | 2               |

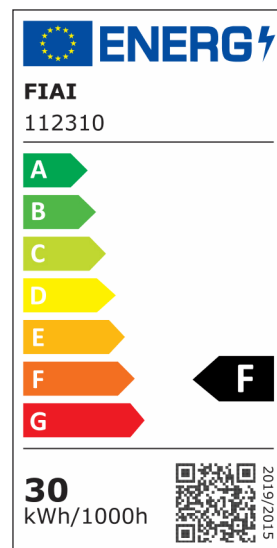

**Dimmspezifikation:** dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

**Besonderheiten:** Trennstelle: 50mm mit je 12 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 8,33mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 280 gr/m

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

