



ISOLED®



CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Einbaustrahler, weiß, 15W, 72°, rund, neutralweiß, dimmbar

Artikelnummer: 112391
EAN: 9009377030406

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: Phasen-/Abschnitt
Lumen: 1500 lm
Abstrahlwinkel: 72°
Bemessungsleistung: 15 W
Wirkleistung: 13,5 W
Scheinleistung: 17,6 VA
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabeindex: 80 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP42
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 336,0 g
Höhe: 28,0 mm
Einbautiefe: 26 mm
Durchmesser: 114 mm
Lochausschnitt: 98 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 35000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 53000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 34000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 46000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 30000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 41000 h
Garantie in Jahren: 2

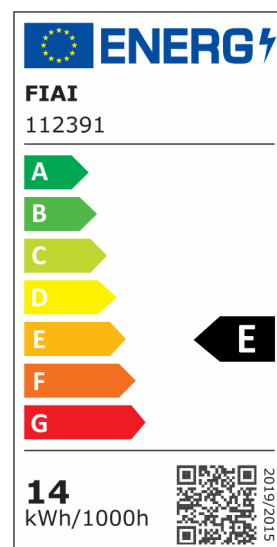

Dimmspezifikation: Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfrei im ungedimmten Zustand

Besonderheiten: Prismatische Linsen-Abdeckung, ULTRAFLACHE Ausführung Maße
Trafo: 123x45x28mm (650mA/10-24V DC)

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

