



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Mini PWM-Dimmer weißdynamisch zum Einbau unter Profilcover, 1 Kanal, 12-24V DC 2x3A

Artikelnummer: 113724
EAN: 9009377062629

Produktspezifikation:

Bemessungsleistung:	144 VA
Nennspannung:	12 - 24 V DC
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gewicht:	5,0 g
Länge:	48,0 mm
Breite:	11,0 mm
Höhe:	10,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	30000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	45000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	29000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	39000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	26000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	35000 h
Garantie in Jahren:	2

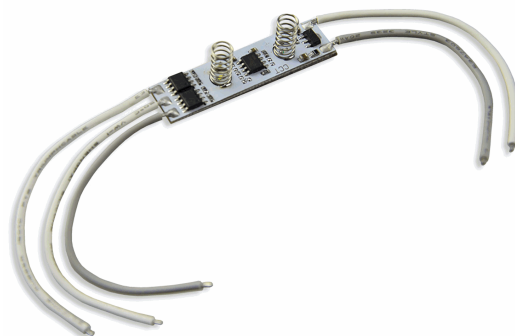

Dimmspezifikation: Ein/Aus per kurzem Druck, stufenlose Dimmung von 0-100% durch langen Druck, Regelung der Farbtemperatur mittels zweiter Feder

Besonderheiten: der Touch-Dimmer kann unterhalb der Abdeckung in ein Aluprofil zum Schalten und Dimmen eingebaut werden. Die Feder (inkl. weißer LED) reagiert durch die Abdeckung hindurch sensibel auf Druckberührungen

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

