



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Hängeleuchte Raster Up+Down, 15+32W, 8,5x128cm, weiß, UGR<6, 4000K, 1-10V dimmbar

Artikelnummer: 113856
EAN: 9009377065545

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: 1-10V
Lumen: 3000 lm
Abstrahlwinkel: 30°
Bemessungsleistung: 45 W
Wirkleistung: 41 W
Scheinleistung: 43 VA
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabeindex: 93 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 2250,0 g
Länge: 1280,0 mm
Breite: 40,0 mm
Höhe: 85,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 54000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 81000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 52000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 71000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 46000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 63000 h
Garantie in Jahren: 3

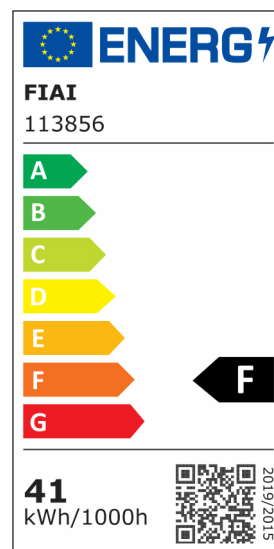

Dimmspezifikation: dimmbar per 1-10V DC Steuerspannung oder Drehpoti (100kO)

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

