



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Downlight blendungsreduziert, 35W, rund, DN228, CRI90, Colorswitch 3000 | 3500 | 4000K, dimmbar

Artikelnummer: 114194
EAN: 9009377073779

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	Phasen-/Abschnitt
Lumen:	3050 lm
Abstrahlwinkel:	90°
Bemessungsleistung:	35 W
Wirkleistung:	34 W
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	3000 K 3500K 4000K K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP42
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aludruckguss
Gewicht:	1200,0 g
Höhe:	45,0 mm
Einbautiefe:	49 mm
Durchmesser:	228 mm
Lochausschnitt:	200 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	52000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	78000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	50000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	68000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	44000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	61000 h
Garantie in Jahren:	2

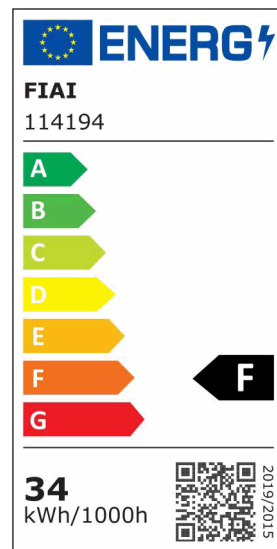

Dimmspezifikation:

Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung:
Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten
Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden
Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

