



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED HEQ840 Flexband Linse 160°, 24V, 17W, IP20, neutralweiß, 28 LED/m

Artikelnummer: 114659
EAN: 9009377084904

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Lumen: 1700 lm/m
Abstrahlwinkel: 160°
Bemessungsleistung: 17 W/m
Wirkleistung: 15,8 W/m
Nennspannung: 24 VDC
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabeindex: 82 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: 0°C - 45°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Kupfer
Gewicht: 92,0 g
Länge: 5000,0 mm
Breite: 10,0 mm
Höhe: 3,0 mm
Einbautiefe: mm
Durchmesser: mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 52000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 78000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 50000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 68000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 44000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 61000 h
Garantie in Jahren: 2

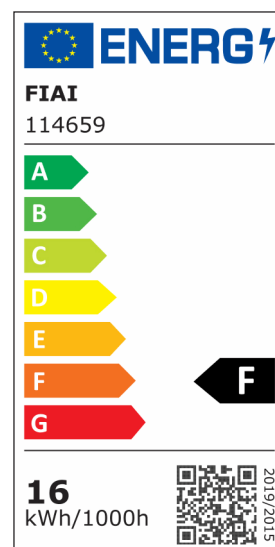

Dimmspezifikation: dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten: Trennstelle: 71mm mit je 2 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 35,7mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 140 gr/m. Es passen die Verbinder der Gruppe: C1-210 / C2-210 / K1-210 / K2-210

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

