



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Einbaustrahler MiniAMP 24V DC, 68mm Loch, alu gebürstet, 5W, neutralweiß 4000k, dimmbar

Artikelnummer: 114691
EAN: 9009377085697

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	Phasenan-/Abschnitt
Lumen:	550 lm
Abstrahlwinkel:	60°
Bemessungsleistung:	5 W
Wirkleistung:	5 W
Nennspannung:	24 VDC
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex:	92 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP52
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Gehäusefarbe:	silber/grau
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	112,0 g
Höhe:	35,0 mm
Einbautiefe:	34 mm
Durchmesser:	83 mm
Lochausschnitt:	68 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	52000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	78000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	50000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	68000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	44000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	61000 h
Garantie in Jahren:	2

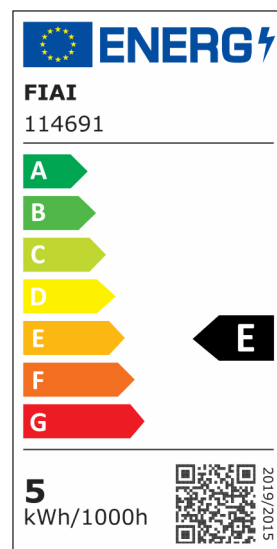

Dimmspezifikation: dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten: inkl. 100cm langem Anschlusskabel mit MiniAMP-male-Stecker

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

