



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Downlight, 18W, rund, ultraflach, blendungsreduziert, weiß, warmweiß, CRI90

Artikelnummer: 115472
EAN: 9009377142482

Produktspezifikation:

Dimmbar:	N
Lumen:	1750 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	18,4 W
Wirkleistung:	18 W
Scheinleistung:	19,2 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex:	92 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP42
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aludruckguss
Gewicht:	416,0 g
Höhe:	23,0 mm
Einbautiefe:	20 mm
Durchmesser:	225 mm
Lochausschnitt:	208 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	30000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	45000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	29000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	39000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	26000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	35000 h
Garantie in Jahren:	5

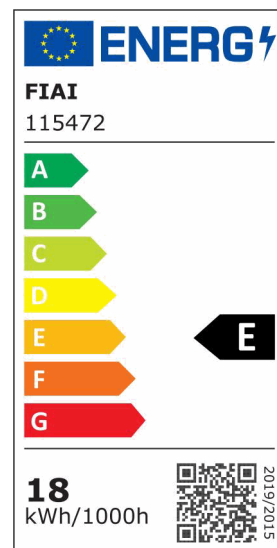

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

