



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED AQUA927 Linear Flexband, 24V, 10W, IP68, warmweiß, 240 LED/m

Artikelnummer: 115509
EAN: 9009377142994

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Lumen: 850 lm/m
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 10 W/m
Wirkleistung: 10 W/m
Nennspannung: 24 VDC
Farbtemperatur: 2700K
Farbwiedergabeindex: 90 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP68
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Silikon
Gewicht: 334,0 g
Länge: 5000,0 mm
Breite: 13,0 mm
Höhe: 4,5 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 30000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 45000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 29000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 39000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 26000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 35000 h
Garantie in Jahren: 2

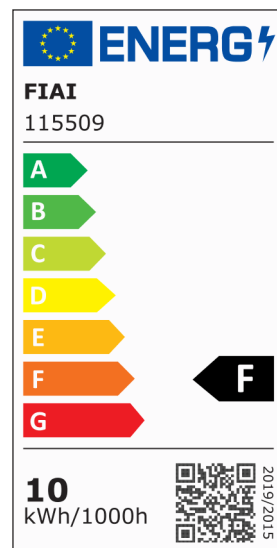

Dimmspezifikation:

dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten:

Trennstelle: 25mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 4,17mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Silikon-Verguß | inkl. Endkappen, Montagebügel und Dichtstoff

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

