



ISOLED®



CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Deckenaufbaustrahler IP65, schwarz, 25W, ColorSwitch 3000 | 4000 | 5000K, dimmbar

Artikelnummer: 115593
EAN: 9009377144721

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	Phasen-/Abschnitt
Lumen:	2300 lm
Abstrahlwinkel:	70°
Bemessungsleistung:	25 W
Wirkleistung:	24 W
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	3000 K 4000K 5000K K
Farbwiedergabeindex:	80 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP65
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	1070,0 g
Höhe:	110,0 mm
Durchmesser:	160 mm
Lochausschnitt:	68 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	52000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	78000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	50000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	68000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	44000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	61000 h
Garantie in Jahren:	3

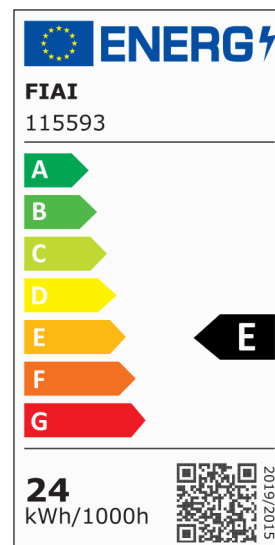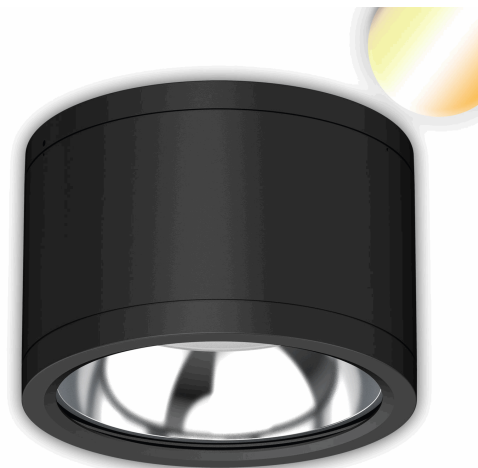

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

