



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Downlight, 18W, eckig ultraflach schwarz, 225x225mm, Colorswitch 3000 | 3500 | 4000K, dimmbar

Artikelnummer: 115600
EAN: 9009377144790

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	Phasen-/Abschnitt
Lumen:	1700 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	18,5 W
Wirkleistung:	18 W
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	3000 K 3500K 4000K K
Farbwiedergabeindex:	80 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP42
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial:	Aludruckguss
Gewicht:	556,0 g
Länge:	224,0 mm
Breite:	224,0 mm
Höhe:	10,0 mm
Einbautiefe:	9,5 mm
Lochausschnitt:	205 mm x 205 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	30000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	45000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	29000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	39000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	26000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	35000 h
Garantie in Jahren:	5

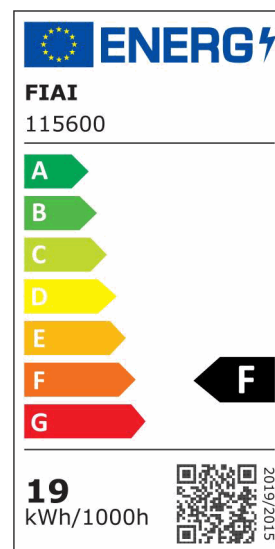

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

