



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Downlight, 24W, eckig ultraflach schwarz, 300x300mm, Colorswitch 3000 | 3500 | 4000K, dimmbar

Artikelnummer: 115602
EAN: 9009377144813

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	Phasen-/Abschnitt
Lumen:	2550 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	24,8 W
Wirkleistung:	24 W
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	3000 K 3500K 4000K K
Farbwiedergabeindex:	80 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP42
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial:	Aludruckguss
Gewicht:	940,0 g
Länge:	300,0 mm
Breite:	300,0 mm
Höhe:	10,0 mm
Einbautiefe:	9,5 mm
Lochausschnitt:	285 mm x 285 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	30000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	45000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	29000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	39000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	26000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	35000 h
Garantie in Jahren:	5

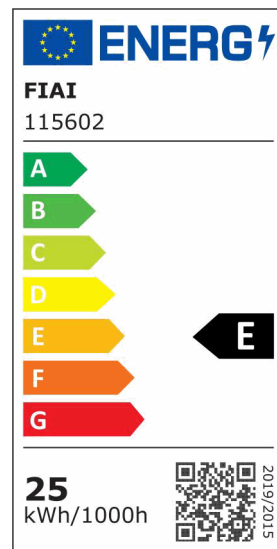

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

