



# ISOLED®



CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED COB965 Linear Flexband, 24V, 8W, IP20, 6500K, 480 LED/m

Artikelnummer: 115777  
EAN: 9009377147845

### Produktspezifikation:

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Dimmbar:                   | Y               |
| Dimmart:                   | PWM             |
| Lumen:                     | 775 lm/m        |
| Abstrahlwinkel:            | 120°            |
| Bemessungsleistung:        | 8 W/m           |
| Wirkleistung:              | 8 W/m           |
| Nennspannung:              | 24 VDC          |
| Farbtemperatur:            | 6500K           |
| Farbwiedergabeindex:       | 90 CRI ra (1-8) |
| Schutzart:                 | IP20            |
| Umgebungstemperatur:       | 0°C - 40°C      |
| Gehäusefarbe               | weiß            |
| Gehäusematerial:           | Kupfer          |
| Gewicht:                   | 64,0 g          |
| Länge:                     | 5000,0 mm       |
| Breite:                    | 8,0 mm          |
| Höhe:                      | 2,1 mm          |
| Nutzlebensdauer L70   B10: | 30000 h         |
| Nutzlebensdauer L70   B50: | 45000 h         |
| Nutzlebensdauer L80   B10: | 29000 h         |
| Nutzlebensdauer L80   B50: | 39000 h         |
| Nutzlebensdauer L90   B10: | 26000 h         |
| Nutzlebensdauer L90   B50: | 35000 h         |
| Garantie in Jahren:        | 3               |

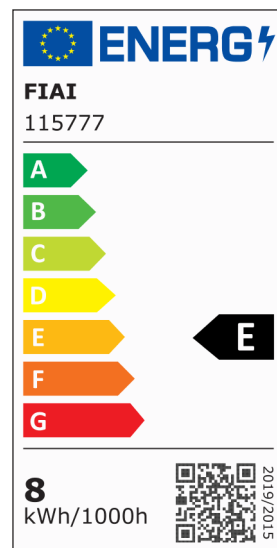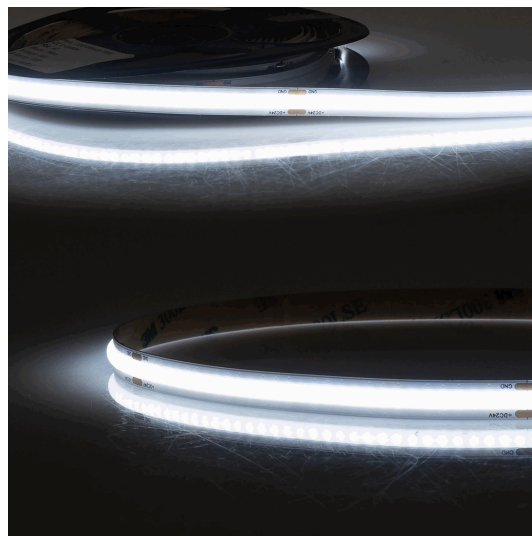

### Besonderheiten:

Trennstelle: 50mm mit je 24 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 2,08mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 75 gr/m. Es passen die Verbinder der Gruppe: K2-28

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

8 mm



2,1 mm



2,08 mm

50 mm