


ARTIKEL NR. 5000-01-10V

**DOTLUX Funk- und Tastdimmer für Systeme mit 0-10V/1-10V Eingang Pmax=1840W
Uin=110-240VAC 433,920MHz ISM**

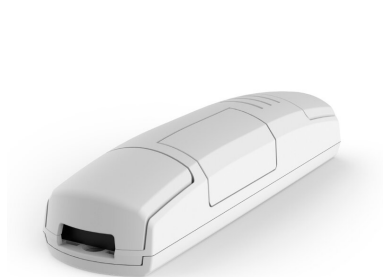

zur Artikelseite

- Steuereinheit mit Dimmfunktion für Geräte mit einem Eingang von 0-10 V oder 1-10 V
- Die kleinen Ausmaße ermöglichen eine einfache Installation in der Zwischendecke und/oder Verteilerkästen

WARENGRUPPE	EC002924_Steuergerät für Leuchten		
NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
GEWICHT IN KG	0.053	EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 AC/DC
		SCHUTZKLASSE	I
		AUSGANGSSPANNUNG	110 - 240 AC
		GARANTIE IN JAHREN	0
ABMESSUNGEN	Länge: 174mm Breite: 46mm Höhe: 35mm	ART DER STEUERUNG	1 - 10 V
		GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Nein
		KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
		KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
		KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
		KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
		GEHÄUSE	Kunststoffgehäuse
		BEG FÖRDERUNG	Nein
		ELDAS-NR.	941902779
		DURCHMESSER IN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	46		
ABMESSUNGEN HÖHE MM	35		