


ARTIKEL NR. 5000-04-CV

DOTLUX Funk- und Tasterdimmer für Systeme mit 12-36 V DC Pmax=360-860W, 4 Ausgänge. RX-Funk

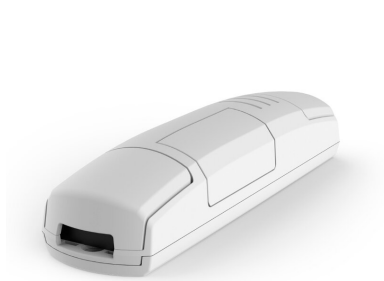

zur Artikelseite

- Funk Steuereinheit mit Dimm Funktion für einfarbige LED
- 4 Ausgänge max. 8A
- 3 Kabeleingänge
- integrierte Zugentlastung

WARENGRUPPE	EC002924_Steuergerät für Leuchten		
NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
GEWICHT IN KG	0.012	SCHUTZKLASSE	I
		AUSGANGSSPANNUNG	12 - 36 DC
		GARANTIE IN JAHREN	0
		ART DER STEUERUNG	Sine Wave Reduction
		GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Nein
ABMESSUNGEN	Länge: 174mm Breite: 46mm Höhe: 35mm	KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
		KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
		KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
		KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
		GEHäUSE	Kunststoffgehäuse
		BEG FÖRDERUNG	Nein
		ELDAS-NR.	941904979
		DURCHMESSER IN MM	0
		ABMESSUNGEN BREITE MM	46
		ABMESSUNGEN HöHE MM	35