





LED Spot MiniAMP 12V oder 700mA, 3W, 100°, warmweiß

Artikelnummer: 111406
EAN: 9009377008870

Produktspezifikation:

Dimmbar:	N
Lumen:	160 lm
Abstrahlwinkel:	100°
Bemessungsleistung:	3 W
Wirkleistung:	2,7 W
Scheinleistung:	4,5 VA
Nennspannung:	12 VDC
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex:	80 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP54
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	silber/grau
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	32,0 g
Höhe:	18,0 mm
Einbautiefe:	15,1 mm
Durchmesser:	30 mm
Lochdurchschnitt:	26 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	30000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	45000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	29000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	39000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	26000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	35000 h
Garantie in Jahren:	2

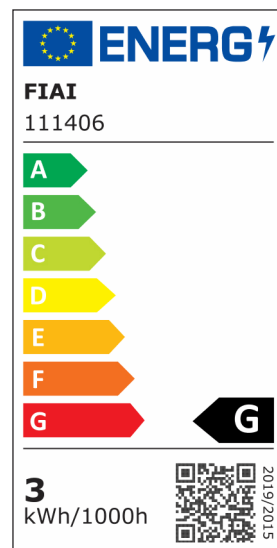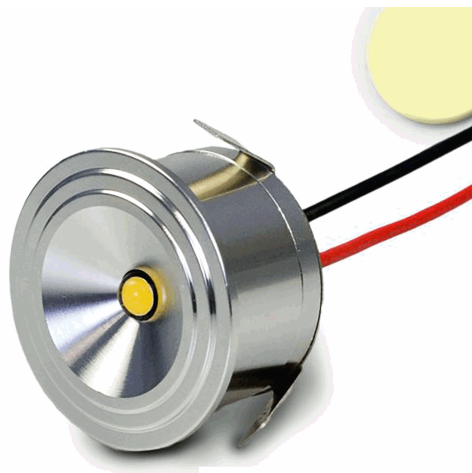

Besonderheiten: inkl. Mini-Amp Anschlussstecker, Spannungsversorgung mit 12V DC über inkludierten Conversion-Driver (parallel verkabelt) oder ohne Conversion-Driver (seriell in Reihe) verkabelt mittels 700mA Konstantstromtrafo

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

