



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

3-PH Schienen-Strahler fokussierbar, 24W, 20°-55°, weiß matt, 3000K, dimmbar

Artikelnummer: 115683
EAN: 9009377146053

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: Phasen-/Abschnitt
Lumen: 1900 lm
Abstrahlwinkel: 20° - 55° Min-Max
Bemessungsleistung: 24,8 W
Wirkleistung: 24 W
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 3000K
Farbwiedergabeindex: 90 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß matt
Gehäusematerial: Aluguss
Gewicht: 760,0 g
Länge: 175,0 mm
Durchmesser: 72 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 52000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 78000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 50000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 68000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 44000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 61000 h
Garantie in Jahren: 3

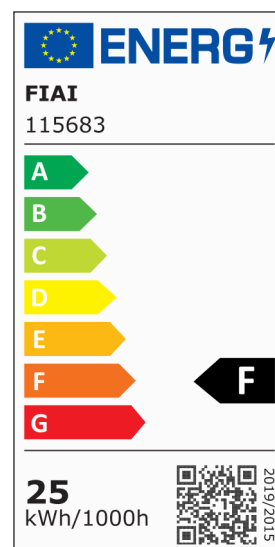

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

